Ultrabond Eco 4 LVT

Adhesivo reforzado con fibras para LVT

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Instalación de revestimientos de LVT en duelas o losetas.
- Ideal para instalaciones en pisos y muros.
- Indicado para:
  - tráfico normal e intenso en uso residencial, comercial e industrial (ejemplos: centros comerciales, aeropuertos, corporativos, hospitales, escuelas, etc.);
  - uso en ambientes con cargas rodantes conforme a la norma EN 12529.

PRESENTACIÓN:

Disponible en cubeta de 14 kg.

MAPEI

Las ventajas de Ultrabond Eco 4 LVT

- Único adhesivo en México **formulado especialmente para pisos de LVT**
- **Reforzado con fibra de vidrio** para brindar estabilidad dimensional
- **Elimina los problemas de contracción y dilatación del LVT**
- Alta resistencia al agua de limpieza
- **Sin solventes y sin olor**, con bajísima emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV's)
- Sello Green Building - **puntua en obras LEED**

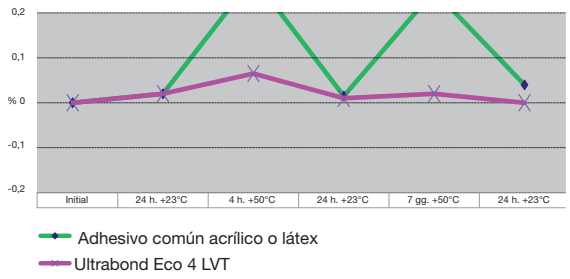

Resultados de las pruebas de estabilidad dimensional realizadas según la norma EN 1903; los resultados demuestran las características superiores de **Ultrabond Eco 4 LVT** frente a un adhesivo común acrílico o de látex.

MAPEI DE MÉXICO
800 696 2734
(800 MX MAPEI)
www.mapei.mx
mercadotecniamx@mapei.com

MAPEI

www.mapei.mx

Ultrabond Eco 4 LVT

Sistemas de instalación rápida de pisos de LVT

MAPEI

SOLUCIONES PARA INSTALACIÓN RÁPIDA DE PISOS ADHERIDOS DE LVT

Sistema autonivelante para dar planicidad

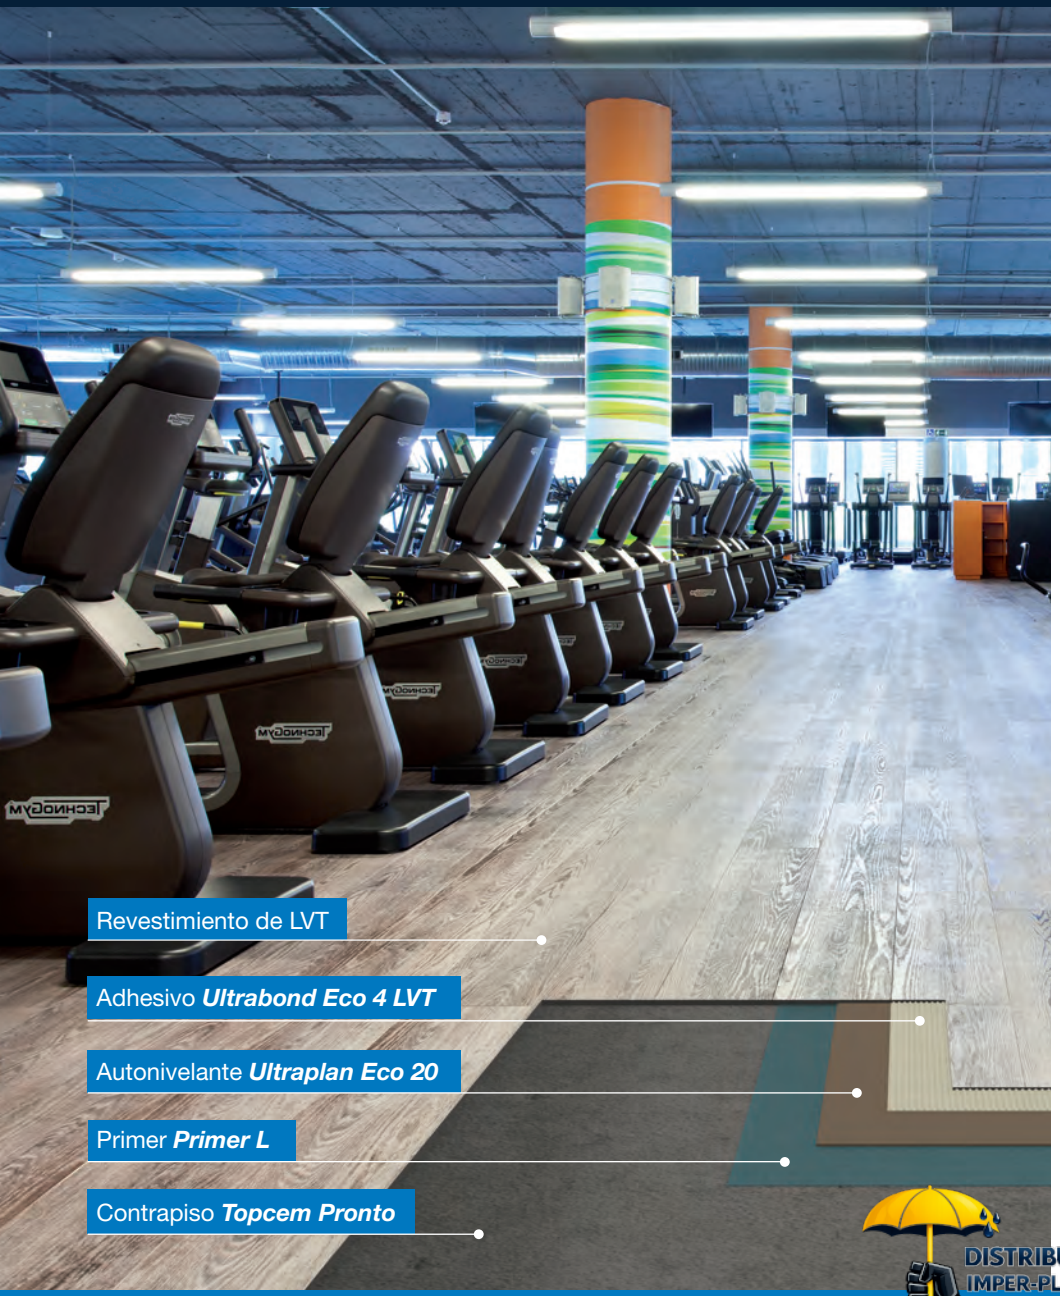

Sistema de alisado de bajo espesor

DISTRIBUCIONES
IMPER-PLAK S.A.S