MAPEBAND EASY

Banda de caucho recubierta por ambos lados con un compuesto no tejido, para formar juntas elásticas en sistemas de impermeabilización

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Impermeabiliza las juntas entre paredes adyacentes y las uniones entre piso y pared.
- Impermeabiliza juntas flexibles de control en terrazas, balcones, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Mapeband Easy está conformado por un núcleo central de caucho elástico impermeable recubierto por ambos lados por un fieltro de polipropileno no tejido resistente a los álcalis.
Mapeband Easy es elástico y deformable, y tiene una serie de perforaciones en los bordes laterales que ayudan a mejorar la adherencia de la banda al sustrato, con el producto impermeabilizante que se utilice.
Mapeband Easy se usa en combinación con varios productos de impermeabilización, tales como la gama **Mapelastic**, **Aquaflex Techos** y **Aquaflex Roof**.

VENTAJAS

- Altamente elástico con elongación a la ruptura de más de 300%.
- Fácil de aplicar gracias a las perforaciones a lo largo de los bordes laterales.
- Gracias a la capa externa de fieltro no tejido, se pueden realizar los traslapes entre un rollo y otro directamente con el producto de impermeabilización elegido.
- Puede recubrirse con el producto de impermeabilización elegido o con el adhesivo a utilizar para colocar los revestimientos de pisos o paredes.

RECOMENDACIONES

- Para formar un sellado perfecto en las esquinas y alrededor de los bordes, use las piezas especiales preformadas de 90° y 270° de la gama **Mapeband Easy**.
- Para formar un sellado perfecto alrededor de las tuberías, use las plantillas especiales **Mapeband Easy**.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

Aplicar una capa del producto impermeabilizante elegido en las esquinas y cantos y en los laterales de las juntas de dilatación a impermeabilizar con **Mapeband Easy**. Aplicar la banda y asegurarse de que esté

correctamente colocada, sin pliegues, arrugas o burbujas de aire, y que el producto impermeabilizante salga por los orificios de los laterales de la banda. Al aplicar **Mapeband Easy** sobre juntas de control en soleras (en terrazas, por ejemplo), la banda debe colocarse de manera que se asiente sobre la junta.
Las juntas entre las distintas piezas de **Mapeband Easy** deben solaparse al menos 5 cm y adherirse con el producto impermeabilizante elegido.
Una vez aplicado **Mapeband Easy** sobre y/o alrededor de todas las juntas, se podrá aplicar el producto impermeabilizante elegido.
Aplicar el producto impermeabilizante en una capa continua sobre **Mapeband Easy**, excepto cuando la superficie impermeabilizada vaya a ser revestida con azulejos, piedra o mosaicos. En estos casos, aplicar el producto impermeabilizante en las juntas de control, sobre **Mapeband Easy**, excepto en la parte central (marcada con línea punteada) para poder localizar la junta; también debe haber una junta en la misma posición en el piso o revestimiento de la pared.
En todos los casos, incluso cuando **Mapeband Easy** esté completamente recubierto con el producto impermeabilizante, debe existir una interrupción de cualquier malla de refuerzo aplicada entre las dos capas de producto impermeabilizante, en correspondencia con los laterales de **Mapeband Easy**, de manera que quede libre de movimiento con la junta.

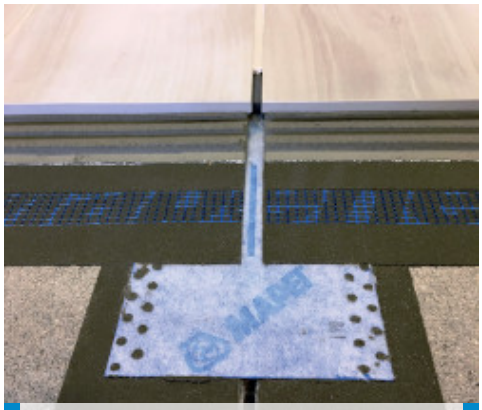

Mapeband Easy aplicado sobre junta de control en un recrecido

PRESENTACIÓN

- Rollos de 30 m de largo y ancho de 130 mm .
- Rollos de 10 m de largo y ancho de 130 mm.
- Piezas angulares de 90° y 270°.
- Piezas para realizar agujeros pasantes (200 x 200 mm y 400 x 400 mm).

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Mapeband Easy es un artículo que, de acuerdo con las regulaciones vigentes, no requiere una Hoja de Seguridad. Al utilizar este producto, recomendamos utilizar gafas, guantes de seguridad, y seguir las indicaciones de seguridad para el área en la que se realiza el trabajo.
PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL

DATOS TÉCNICOS (valores característicos)

IDENTIDAD DEL PRODUCTO	
Tipo de material:	caucho elástico impermeable recubierto por ambos lados por un fieltro de polipropileno no tejido
Espesor (EN 1849-2) (mm):	0,68

Peso (EN 1849-2) (g/m²):	285
Resistencia a la tensión (EN ISO 527-3) (N/15 mm):	45
Elongación a la ruptura (EN ISO 527-1) (%):	315
EMICODE:	EC1 Plus - muy baja emisión

ADVERTENCIA

Aunque los detalles técnicos y recomendaciones contenidas en esta hoja técnica corresponden a nuestro mejor conociminto y experiencia, toda la informacióm anterior debe en todo caso ser tomada como un indicador sujeto de confirmación después de una aplicación práctica prolongada, por esta razón cualquiera que pretenda usar el producto debe asegurarse previamente de que es idóneo para la aplicación prevista. En todo caso el usuario es responsable por completo de cualquier circunstancia derivada del uso del producto.
Por favor remítase a la Hoja Técnica actualizada en nuestro sitio web www.mapei.com.pe

NOTA LEGAL

Los contenidos de la presente Hoja Técnica pueden ser reproducidos en otro documento de proyecto relacionado, pero el documento resultante no podrá sustituir o reemplazar la Hoja Técnica en vigor al momento de la aplicación del producto Mapei.
La Hoja Técnica más actualizada puede descargarse de nuestro sitio web www.mapei.com.pe
CUALQUIER MODIFICACIÓN EN EL TEXTO O LAS EXIGENCIAS CONTENIDAS O DERIVADAS DE ESTA HOJA TÉCNICA EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD DE MAPEI.

Mapei Perù SAC
Av. Los Eucaliptos Lote 1C2 Sublote B-1 Santa Genoveva Lurín Lima - PERU
+51 1 500 6180 www.mapei.com.pe info@mapei.com.pe

7631-3-2025 es-pe (PE)

Cualquier reproducción de textos, fotos e ilustraciones publicadas aquí está prohibida y sujeta a demanda.

DISTRIBUCIONES IMPER-PLAK S.A.S